IRW 025 (n_1 = 1400 об/мин)

n_2 [мин$^{-1}$]	i	P_1m [кВт]	M_2 [Нм]	fs	M_2r [Нм]	КПД	Двигатель 56
280	5	0,09	2,7	4,1	11	0,80	80/–*
186,7	7,5	0,09	3,9	2,8	11	0,77	
140	10	0,09	5,1	2,4	12	0,76	
93,3	15	0,09	7,3	1,6	12	0,72	
70	20	0,09	9,2	1,3	12	0,68	
56	25	0,09	11	1,2	13	0,65	
46,7	30	0,09	12	1,1	13	0,60	
35	40	0,09	15	0,9	14	0,55	
28	50	0,09	12	0,9	11	0,54	
23,3	60	0,09	11	0,9	10	0,53	

* Внешний диаметр моторного фланца исполнений B14/B5

Размеры и вес

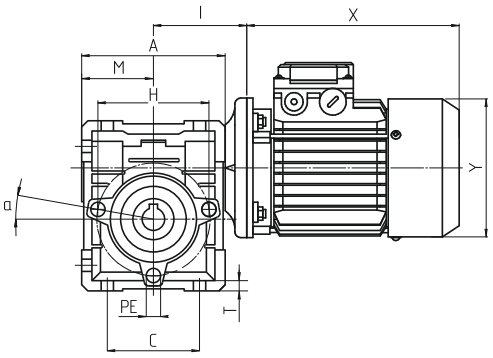

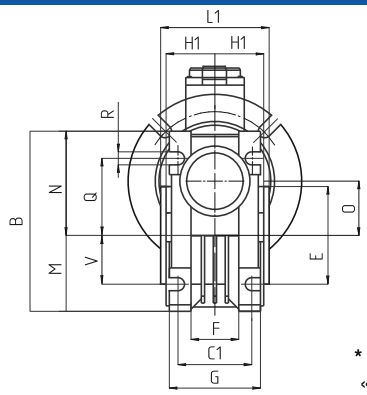

Полый выходной вал



*** значения X и Y** – смотрите на странице «Электродвигатели общепромышленные трёхфазные INNORED RM»

	A	B	C	C1	D(H7)	E(h8)	F	G	H	H1	I	L1	M	N	O
IRW 025	70	83	45	34	11	45	22	42	55	21	45	50	35	43	25
	P	Q	R		S	T		V	PE		b	t		α	Kg.
	–	30	6		17	5		27	7(n=3)		4	12.8		10°	1

Выходной вал DS, SS

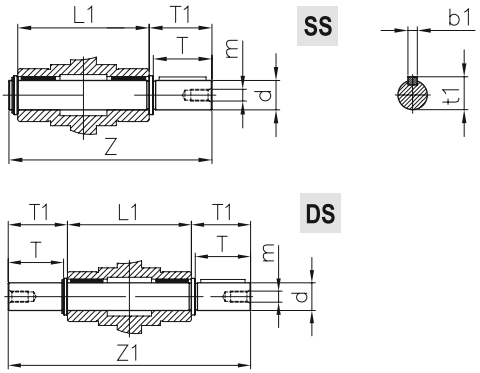

IRW 025	d(h6)	T	T1	L1	Z	Z1	m	b1	t1
	11	23	25.5	50	78.5	94	–	4	12.5

Реактивная штанга

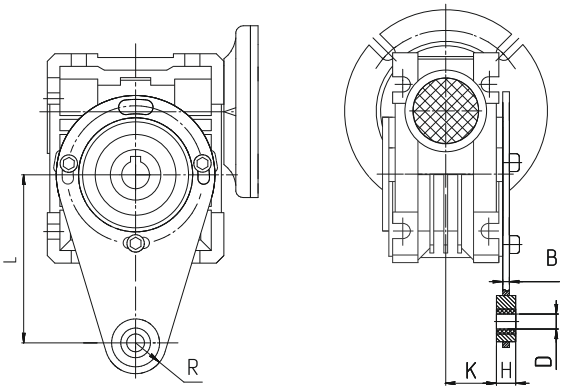

IRW 025	L	H	K	D	R	B
	70	14	17.5	8	15	3.5

Выходной фланец FA





IRW 025	FA
PA	45
PB	6
PC	2,5
PN	40
PM	55
PO	6,5(n=4)
PP	75
PQ	70
α1	45°